

# HITAC

PVC ESPUMADO

POGALMEX






Nuestros paneles de PVC Espumado están hechos con una avanzada tecnología en espumado y co-extruido. Algunas de sus aplicaciones son en el diseño: para señalizaciones, anuncios, carteles, letreros, display, stands y exhibidores.

En la arquitectura: para muros divisorios estantes mamparas plafones maquetas, etc.

### CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Ligerero con alta resistencia al impacto.
- ✓ Superficie estable en color y duración.
- ✓ Acepta aplicación de tintas para serigrafía, impresión digital, colocación de vinil auto adherible y pinturas.
- ✓ Es un materia inerte y reutilizable.
- ✓ Procesos de transformación en caliente y en frío como termo formados, cortes, doblado, cepillado, barrenado, lijado, atornillado y pegado.

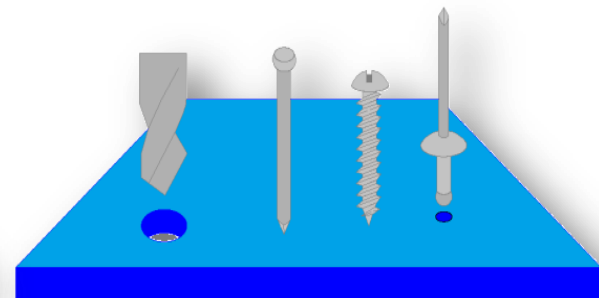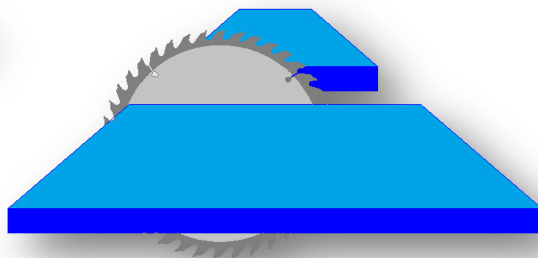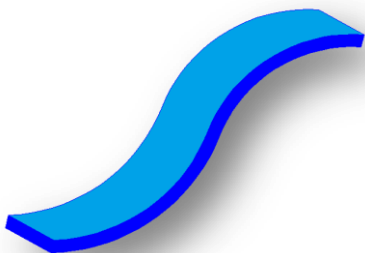




### Propiedades físicas de HITAC PVC Espumado

<i>Densidad</i>	<i>0.58 - 0.62</i>	<i>grs./cm<sup>2</sup></i>
<i>Resistencia a la tensión</i>	<i>12 - 20</i>	<i>Mpa</i>
<i>Intensidad del doblado</i>	<i>12 - 18</i>	<i>Mpa</i>
<i>Módulos de elasticidad y doblado</i>	<i>800 - 900</i>	<i>Mpa</i>
<i>Resistencia al impacto</i>	<i>8 - 15</i>	<i>KJ/m<sup>2</sup></i>
<i>Punto de ruptura</i>	<i>15 - 20</i>	<i>%</i>
<i>Dureza de la superficie</i>	<i>45 - 50</i>	<i>D</i>
<i>Absorción del agua</i>	<i>&gt;1.5</i>	<i>%</i>
<i>Punto de reblandecimiento</i>	<i>73 - 76</i>	<i>°C</i>
<b>AUTO EXTINGUIBLE</b>		

### Presentación de PVC Espumado HITAC

<i>Producto</i>	<i>HITAC BLANCO</i>
<i>Espesor</i>	<i>1mm, 2mm, 3mm, 6mm, 10mm, 12mm, y 19mm</i>
<i>Anchos</i>	<i>1.22 mts</i>
<i>Largos</i>	<i>2.44 mts</i>

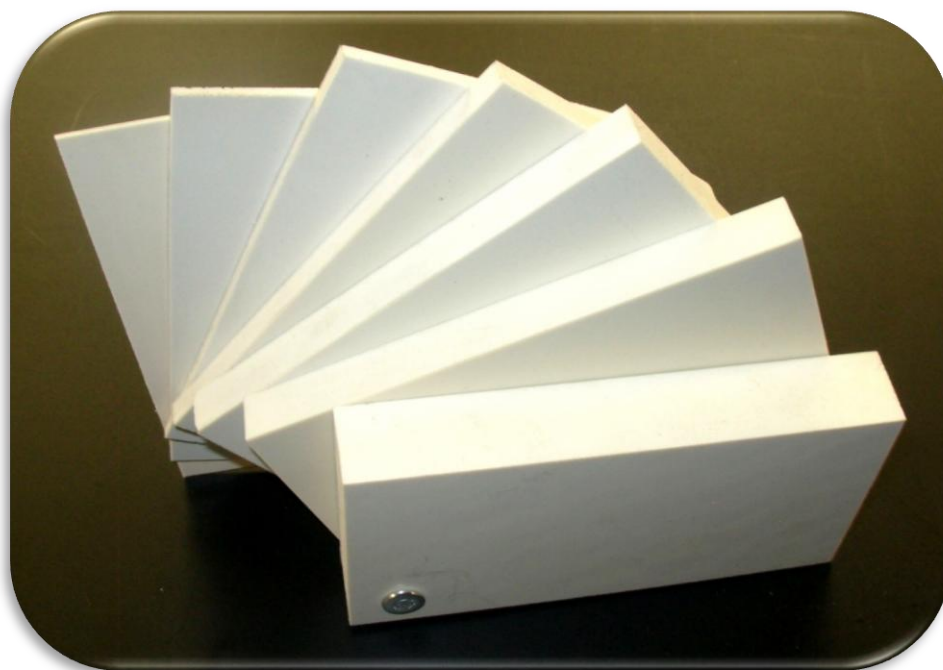



## Presentación de PVC Espumado HITAC

<b>Producto</b>	<b>HITAC COLORES</b>
<b>Espesor</b>	<b>3mm y 6mm*</b>
<b>Anchos</b>	<b>1.22 mts</b>
<b>Largos</b>	<b>2.44 mts</b>
<b>Colores</b>	<b>GRIS CLARO, GRIS OBSCURO, AZUL OBSCURO, AZUL CLARO, ROJO, VERDE, AMARILLO, BEIGE, BLANCO Y NEGRO</b>

\* SOLO EN COLORES ROJO, AZUL Y NEGRO

